


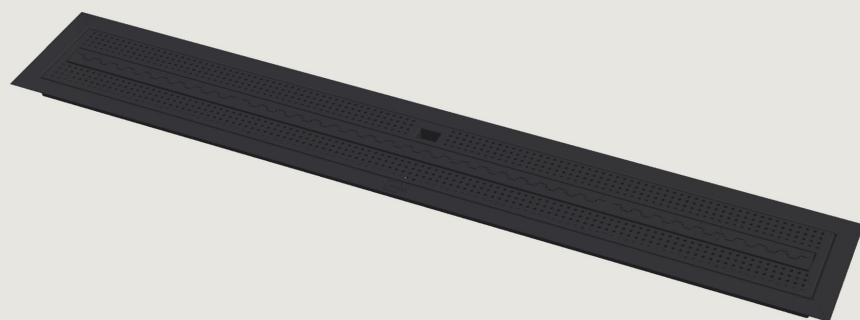

BRÔLEURS À GAZ

Série BGP

Collection 2026/2027

FUEGOLO

BGP 600

BGP 1000

BGP 1400

BGP 1800

Design minimal. Flamme maximale.

Design minimal. Flamme maximale.

Chez Fuegolo, le feu est bien plus qu'une source de chaleur : c'est l'expression d'un design, d'une atmosphère, d'une émotion.

Notre passion : créer des cheminées au gaz qui font entrer la beauté d'une vraie flamme dans les espaces contemporains. Esthétique raffinée, matériaux de qualité, ingénierie de précision et souci du détail : nos solutions de feu sont pensées pour s'intégrer naturellement à l'architecture et à l'architecture d'intérieur d'aujourd'hui.

La série BGP se décline en quatre tailles, de 600 à 1800 mm, avec brûleur simple, divisé ou double, pour adapter chaque foyer à son espace.

Nous améliorons sans cesse nos produits, avec une exigence constante de qualité, de fiabilité, de fonctionnalité et de design intemporel.

Car pour nous, le feu n'est pas un simple produit.
C'est une expérience.



Fuegolo
L'art du feu au gaz
Conçu en Espagne



La collection



BGP 600

Brûleur simple · Brûleur double
Jusqu'à 12,6 kW de puissance directe

p. 04



BGP 1000

Brûleur simple · Brûleur divisé ·
Brûleur double
Jusqu'à 17,9 kW de puissance directe

p. 05



BGP 1400

Brûleur simple · Brûleur divisé
Jusqu'à 22,5 kW de puissance directe

p. 06



BGP 1800

Brûleur simple · Brûleur divisé
Jusqu'à 25,3 kW de puissance directe

p. 07

CONFIGURATIONS DE BRÛLEUR

Brûleur simple

Une ligne, réglage indépendant

Brûleur divisé


Ligne complète + partielle, réglage indépendant

Brûleur double

Deux lignes séparées, réglage indépendant

BGP 600


Brûleur à gaz 600

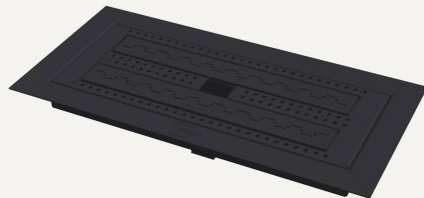

VUE 3D · BRÛLEUR DOUBLE

SINGLE BURNER

DUAL INDEPENDENT

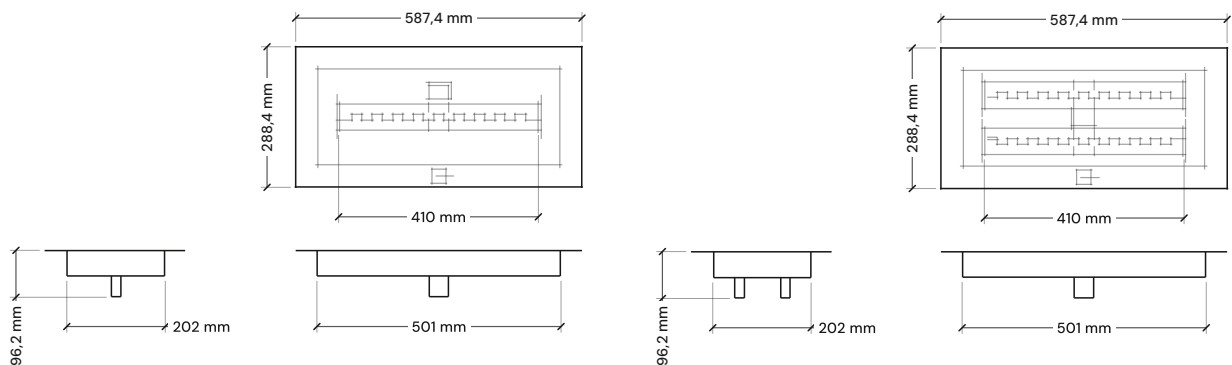

DONNÉES TECHNIQUES

Configuration	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Indice d'efficacité éner.	Rendement nominal	Rendement charge min.	Ø du conduit
Brûleur simple Une ligne, réglage indépendant	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Brûleur double Deux lignes séparées, réglage indépendant	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm


Dimensions en mm.

BGP 1000

Brûleur à gaz 1000



VUE 3D · BRÛLEUR DIVISÉ

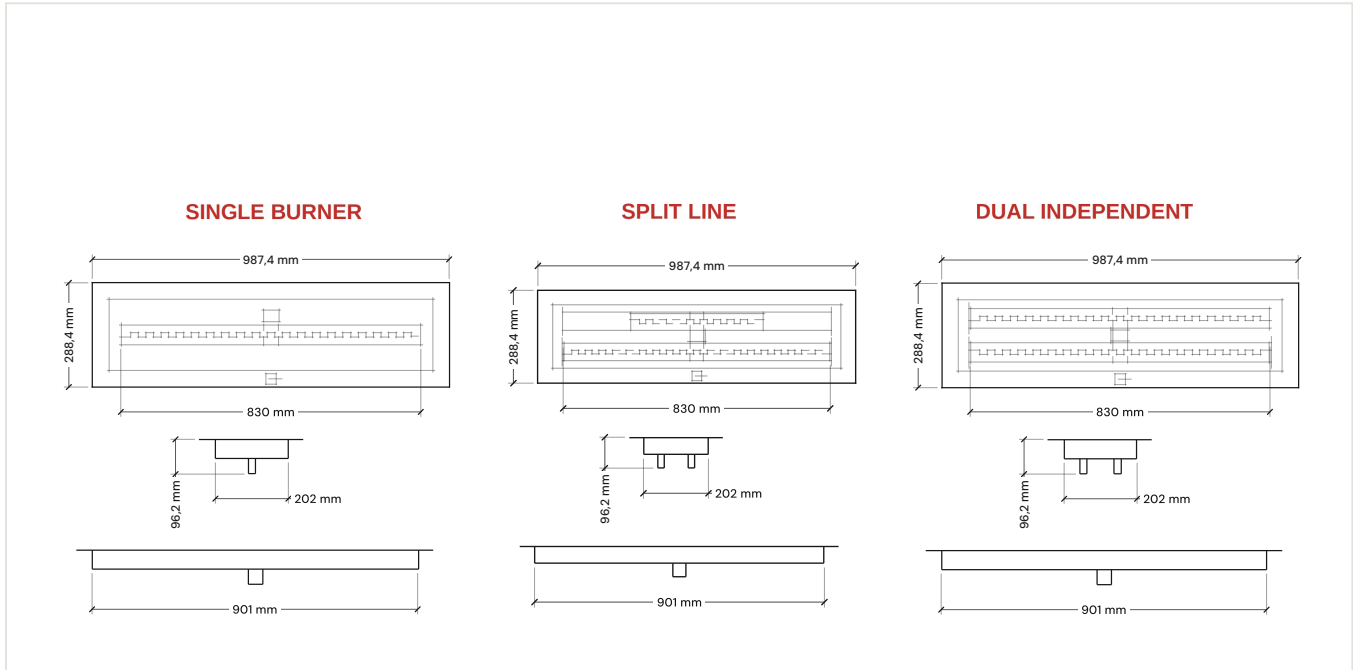

DONNÉES TECHNIQUES

Configuration	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Indice d'efficacité énerg.	Rendement nominal	Rendement charge min.	Ø du conduit
Brûleur simple Une ligne, réglage indépendant	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Brûleur divisé Ligne complète + partielle, réglage indépendant	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Brûleur double Deux lignes séparées, réglage indépendant	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Dimensions en mm.


BGP 1400

Brûleur à gaz 1400




VUE 3D · BRÛLEUR DIVISÉ

SINGLE BURNER

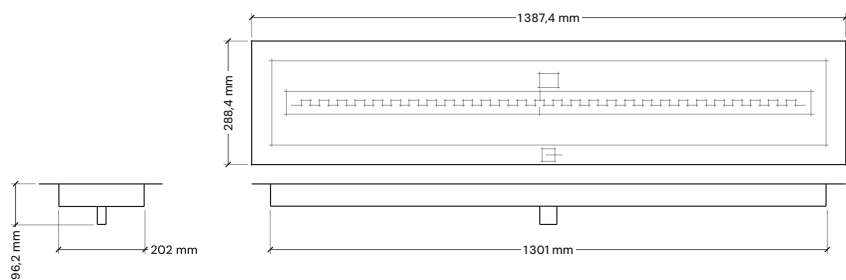

SPLIT LINE

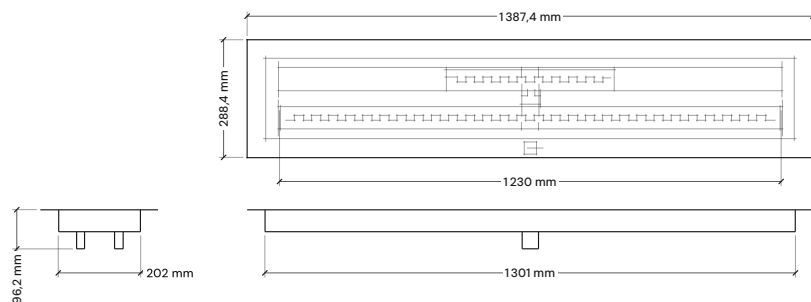

DONNÉES TECHNIQUES

Configuration	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Indice d'efficacité énerg.	Rendement nominal	Rendement charge min.	Ø du conduit
Brûleur simple Une ligne, réglage indépendant	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Brûleur divisé Ligne complète + partielle, réglage indépendant	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Dimensions en mm.


BGP 1800

Brûleur à gaz 1800



VUE 3D · BRÛLEUR DIVISÉ

SPLIT LINE

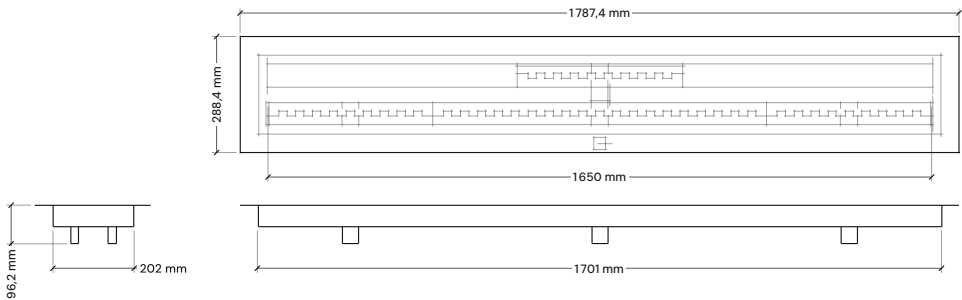

DONNÉES TECHNIQUES

Configuration	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Indice d'efficacité énerg.	Rendement nominal	Rendement charge min.	Ø du conduit
Brûleur simple Une ligne, réglage indépendant	7,9 – 19,9 kW	8,4 – 20,9 kW	20,9 kW	85	0,86	0,61	150-250 mm
Brûleur divisé Ligne complète + partielle, réglage indépendant	4,3 – 24,2 kW	4,8 – 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Dimensions en mm.

Systèmes de commande **FUEGOLO**

Tous les modèles FuegoLo au gaz sont proposés avec le système FGR-1 ou FGR-2, à choisir à la commande.



Récepteur FGR-1



Télécommande
FGT-1

FGR-1 + FGT-1

Allumage à distance, thermostat et minuterie.



Récepteur FGR-2



Télécommande
FGT-2

FGR-2 + FGT-2

Fonctions FGR-1, plus hauteur de flamme, veilleuse, brûleur arrière, ventilateur, éclairage et AUX.

FONCTION	FGR-1 + FGT-1	FGR-2 + FGT-2
Marche/arrêt à distance et allumage électronique	•	•
Réglage de la hauteur de flamme (5 niveaux)	—	•
Thermostat (mode SET)	•	•
Minuterie (15 à 180 min)	•	•
Veilleuse permanente	—	•
Marche/arrêt du brûleur arrière	—	•
Sécurité enfants et témoin de piles faibles	•	•
Ventilateur de circulation · 3 vitesses · temporisation marche/arrêt	—	•
Variateur de lumière · 3 niveaux	—	•
Sortie AUX	—	•
Fréquence radio	434 MHz	434 MHz
Piles de la télécommande	3 × 1,5 V AAA	3 × 1,5 V AAA
Alimentation du récepteur	Adaptateur 6 V CC, 1,5 A	4 × 1,5 V AA ou adaptateur secteur agréé

Le mode d'emploi des deux systèmes figure dans la notice d'installation et sur fuegolo.com/fr/telechargements.



Design minimal. Flamme maximale.

Conçu en Espagne

fuego.com · 0034 664 890098