


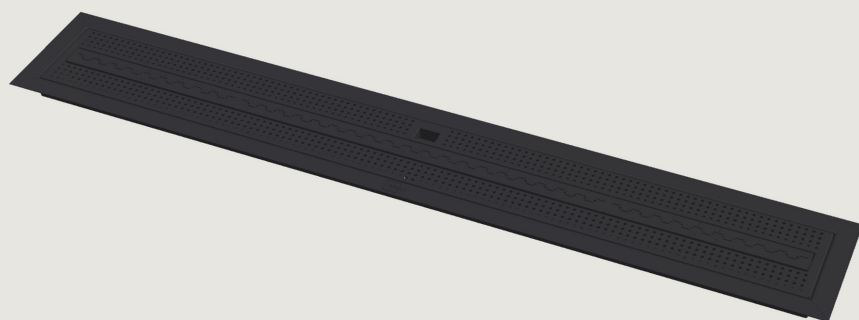

QUEMADORES DE GAS

Serie BGP

Colección 2026/2027

FUEGOLO

BGP 600

BGP 1000

BGP 1400

BGP 1800

Diseño mínimo. Llama máxima.

Diseño mínimo. Llama máxima.

En Fuegolo creemos que el fuego es mucho más que una fuente de calor. Es diseño, ambiente y emoción.

Nuestra pasión es crear chimeneas de gas de alta gama que llevan la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos. Con una estética refinada, materiales de calidad, ingeniería de precisión y atención al detalle, creamos soluciones de fuego pensadas para integrarse con naturalidad en la arquitectura y el interiorismo modernos.

La serie BGP está disponible en cuatro tamaños, de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador simple, de línea dividida y doble independiente, para que cada fuego se adapte a su espacio.

Mejoramos nuestros productos de forma continua, con la mirada puesta en la calidad, la fiabilidad, la funcionalidad y un diseño atemporal.

Porque, para nosotros, el fuego no es un simple producto. Es una experiencia.



Fuegolo
Fuego de gas de alta gama
Diseñado en España



La colección



BGP 600

Quemador simple · Doble independiente
Hasta 12,6 kW de potencia calorífica
directa

pág. 04



BGP 1000

Quemador simple · Línea
dividida · Doble independiente
Hasta 17,9 kW de potencia calorífica
directa

pág. 05



BGP 1400

Quemador simple · Línea dividida
Hasta 22,5 kW de potencia calorífica
directa

pág. 06



BGP 1800

Quemador simple · Línea dividida
Hasta 25,3 kW de potencia calorífica
directa

pág. 07

CONFIGURACIONES DE QUEMADOR

Quemador simple

Una línea, con control independiente

Línea dividida


Línea completa + parcial, con control independiente

Doble independiente

Dos líneas separadas, con control independiente


BGP 600

Quemador de gas 600

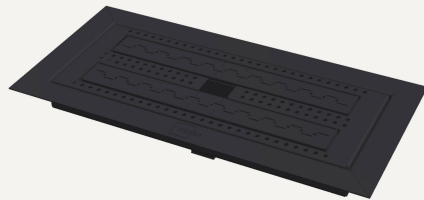


VISTA 3D · DOBLE
INDEPENDIENTE

SINGLE BURNER

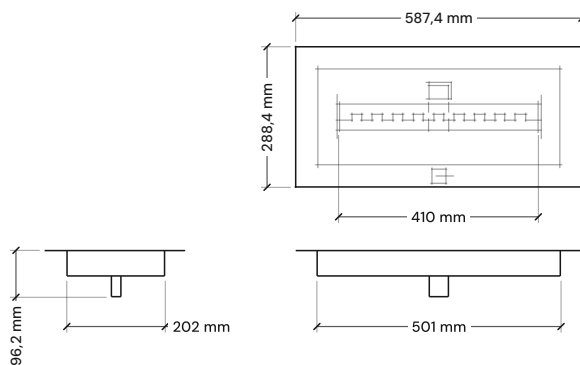

DUAL INDEPENDENT

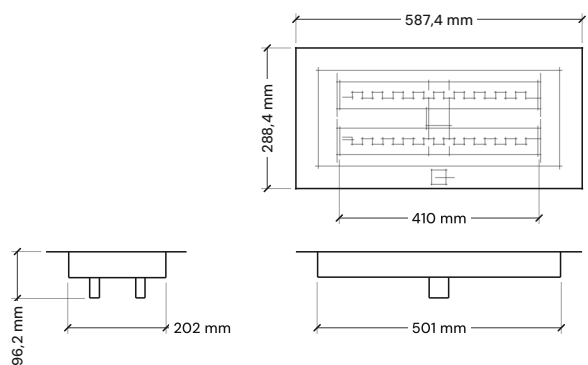

DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.


BGP 1000

Quemador de gas 1000




VISTA 3D · LÍNEA DIVIDIDA


SINGLE BURNER

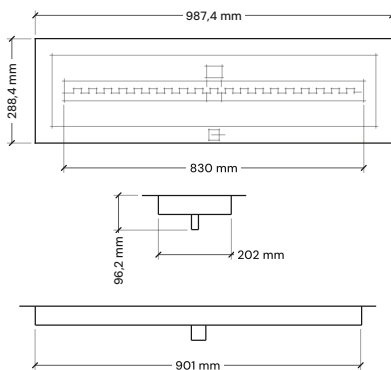

SPLIT LINE

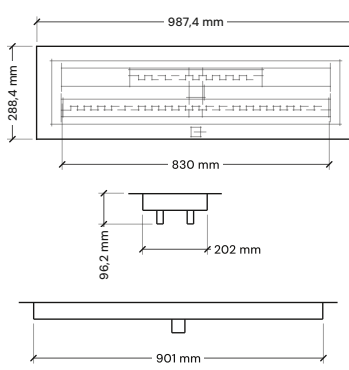

DUAL INDEPENDENT

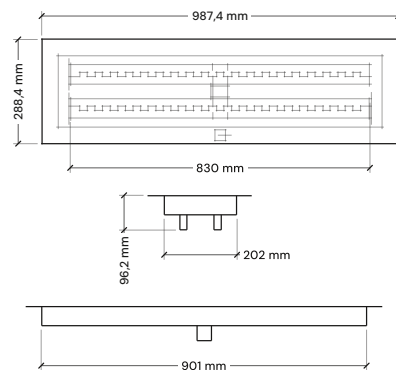

DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.


BGP 1400

Quemador de gas 1400




VISTA 3D · LÍNEA DIVIDIDA

SINGLE BURNER

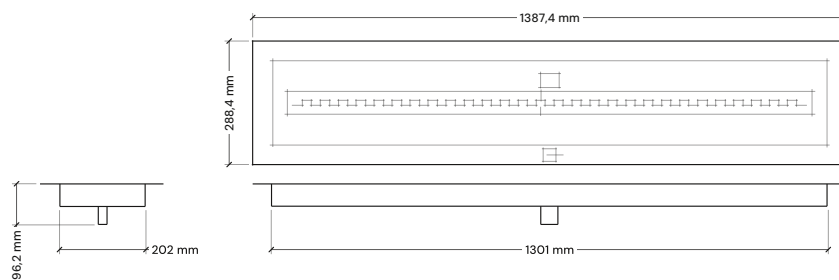

SPLIT LINE

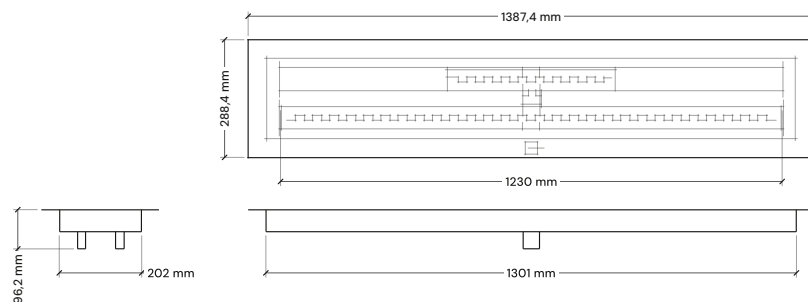

DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.


BGP 1800

Quemador de gas 1800



VISTA 3D · LÍNEA DIVIDIDA

SPLIT LINE

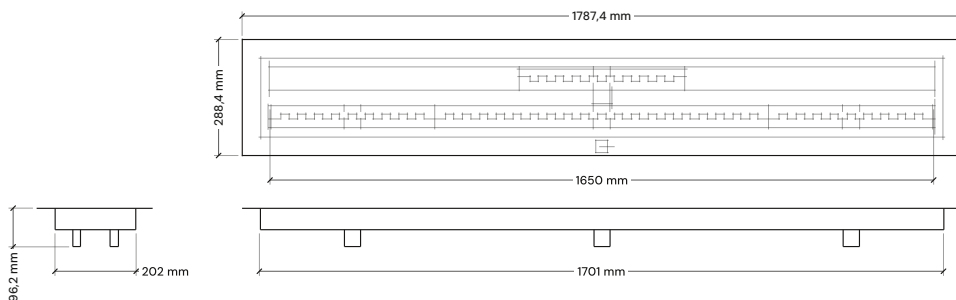

DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	7,9 – 19,9 kW	8,4 – 20,9 kW	20,9 kW	85	0,86	0,61	150-250 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	4,3 – 24,2 kW	4,8 – 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

Sistemas de control



Todos los modelos de gas FuegoLO están disponibles con FGR-1 o FGR-2: elija el suyo al hacer el pedido.



Receptor FGR-1



Mando FGT-1

FGR-1 + FGT-1

Encendido a distancia, termostato y temporizador.



Receptor FGR-2



Mando FGT-2

FGR-2 + FGT-2

Funciones del FGR-1 más altura de llama, piloto, quemador trasero, ventilador, luz y AUX.

FUNCIÓN		
	FGR-1 + FGT-1	FGR-2 + FGT-2
Marcha / paro a distancia y encendido electrónico	•	•
Ajuste de la altura de llama (5 niveles)	—	•
Termostato – modo SET	•	•
Temporizador (15–180 min)	•	•
Piloto permanente	—	•
Encendido / apagado del quemador trasero	—	•
Bloqueo infantil e indicador de batería baja	•	•
Ventilador de circulación · 3 velocidades · retardo ON/OFF	—	•
Regulador de luz · 3 niveles	—	•
Salida AUX	—	•
Radiofrecuencia	434 MHz	434 MHz
Pilas del mando	3 × 1,5 V AAA	3 × 1,5 V AAA
Alimentación del receptor	Adaptador CA 6 V CC, 1,5 A	4 × 1,5 V AA o adaptador de CA aprobado

Las instrucciones de uso de ambos sistemas figuran en el manual de instalación y están disponibles en fuegoLO.com/es/descargas.



Diseño mínimo. Llama máxima.

Diseñado en España

fuegolo.com · 0034 664 890098