



CHIMENEAS DE GAS

Serie FGH1

Colección 2026/2027

FUEGOLO

Diseño mínimo. Llama máxima.

En FuegoLO creemos que el fuego es mucho más que una fuente de calor. Es diseño, ambiente y emoción.

Nuestra pasión es crear chimeneas de gas de alta gama que llevan la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos. Con una estética refinada, materiales de calidad, ingeniería de precisión y atención al detalle, creamos soluciones de fuego pensadas para integrarse con naturalidad en la arquitectura y el interiorismo modernos.

La serie FGH1 ofrece un cristal alto en hasta cinco configuraciones de visión (Uno, Corner, Panorama, U-line y Vision) y cuatro anchos, de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador simple, de línea dividida y doble independiente, para que cada fuego se adapte a su espacio.

Mejoramos nuestros productos de forma continua, con la mirada puesta en la calidad, la fiabilidad, la funcionalidad y un diseño atemporal.

Porque, para nosotros, el fuego no es un simple producto. Es una experiencia.



FuegoLO
Fuego de gas de alta gama
Diseñado en España



La colección



Cinco configuraciones en cuatro anchos. Consulte abajo la página de cada modelo.

Tamaño	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600	pág. 04	pág. 05	pág. 06	pág. 07	pág. 08
1000	pág. 09	pág. 10	pág. 11	pág. 12	pág. 13
1400	pág. 14	pág. 15	pág. 16	pág. 17	pág. 18
1800	pág. 19	pág. 20	pág. 21	—	pág. 22


OPCIONES DE QUEMADOR POR TAMAÑO

600	Quemador simple · Doble independiente	hasta 12,6 kW
1000	Quemador simple · Línea dividida · Doble independiente	hasta 17,9 kW
1400	Quemador simple · Línea dividida	hasta 22,5 kW
1800	Línea dividida	hasta 25,3 kW

Se indica la potencia directa máxima. Todas las configuraciones de un mismo tamaño comparten los datos de quemador.

FGH1 UNO 600

Uno 600

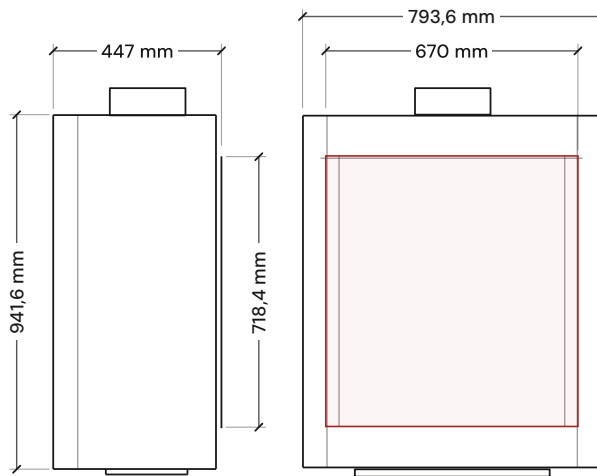


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 C 600

Corner 600

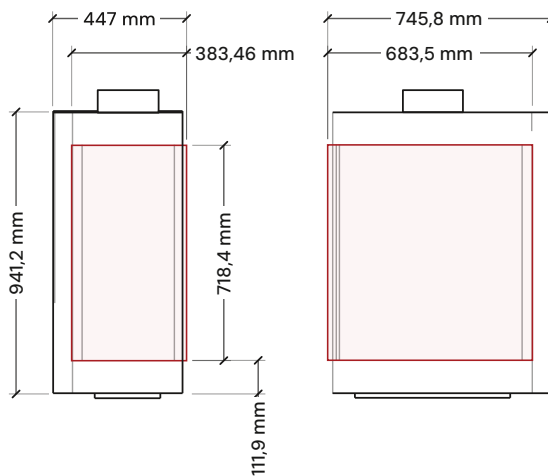


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 PAN 600

Panorama 600

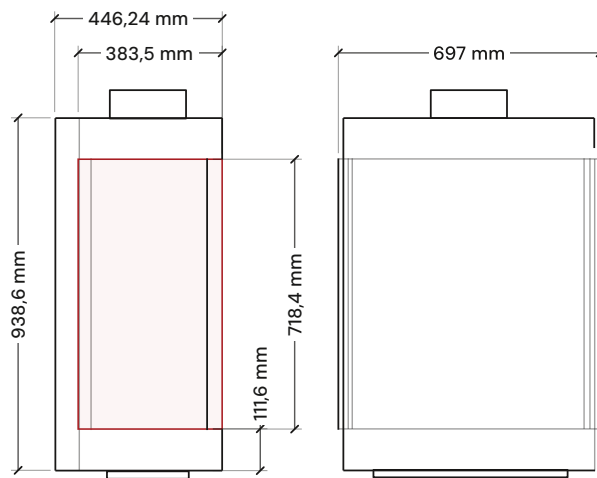


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 U 600

U-line 600

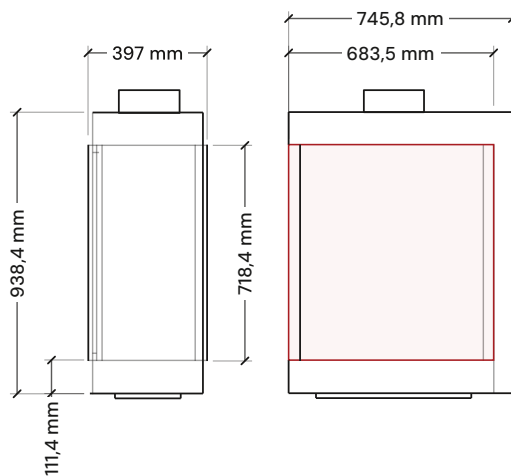


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 V 600

Vision 600

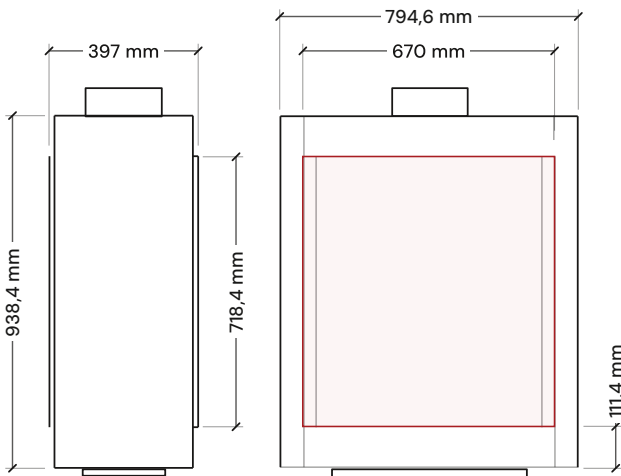


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 UNO 1000

Uno 1000

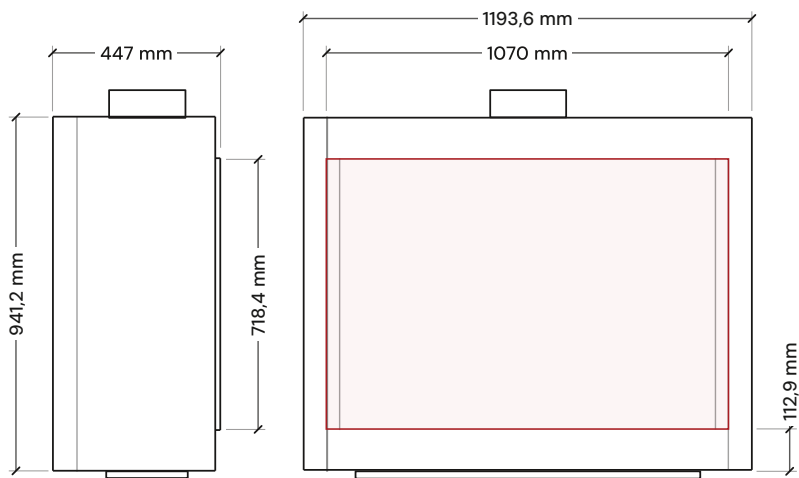


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	-	-	-	-	-	-	-

Medidas en mm.

FGH1 C 1000

Corner 1000

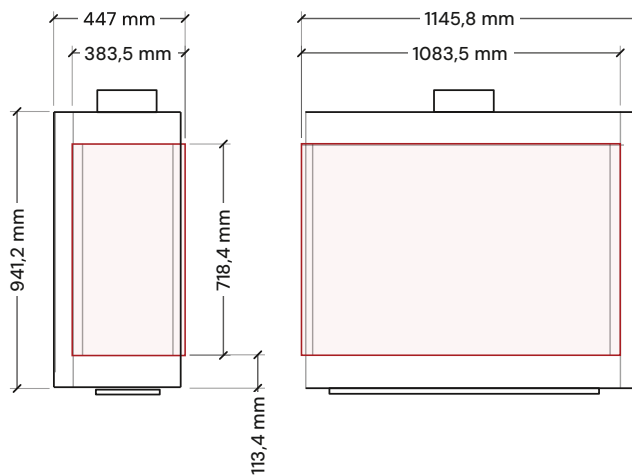


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 PAN 1000

Panorama 1000

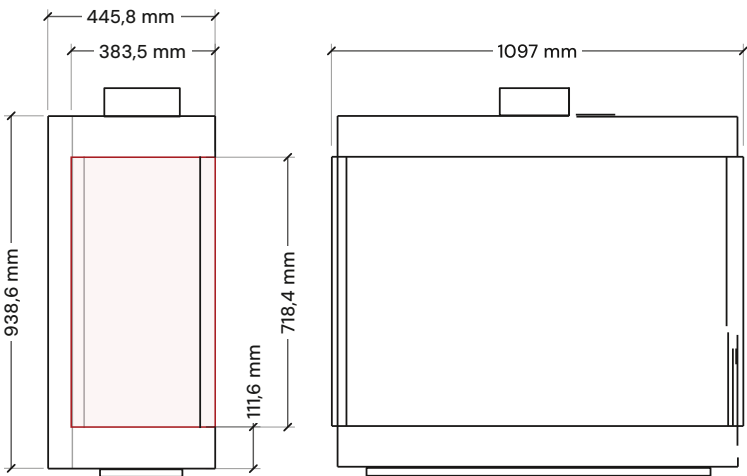


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	4,3 – 10,5 kW	4,8 – 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	4,3 – 16,4 kW	4,8 – 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 U 1000

U-line 1000

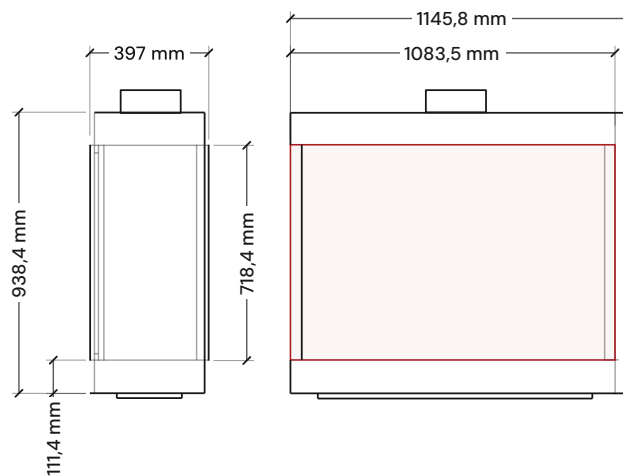


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	-	-	-	-	-	-	-

Medidas en mm.

FGH1 V 1000

Vision 1000

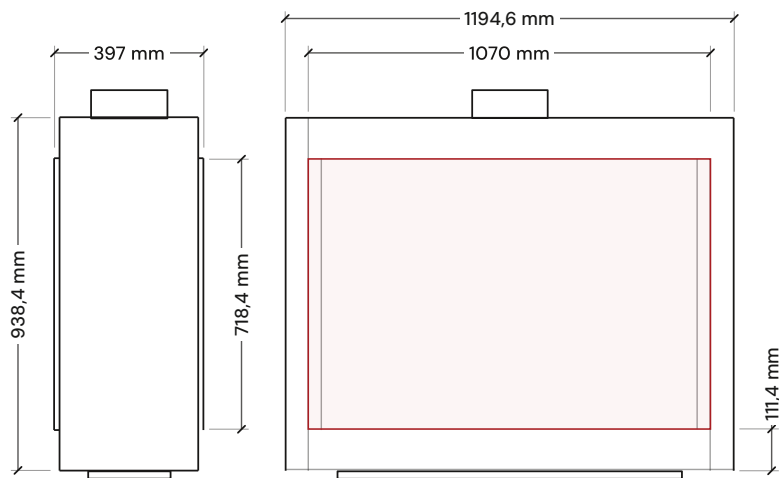


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	-	-	-	-	-	-	-

Medidas en mm.

FGH1 UNO 1400

Uno 1400

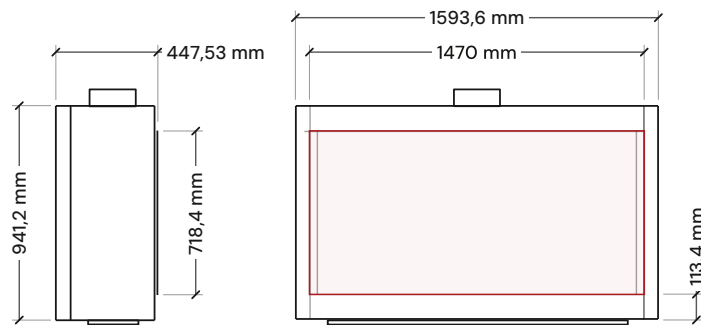


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 C 1400

Corner 1400

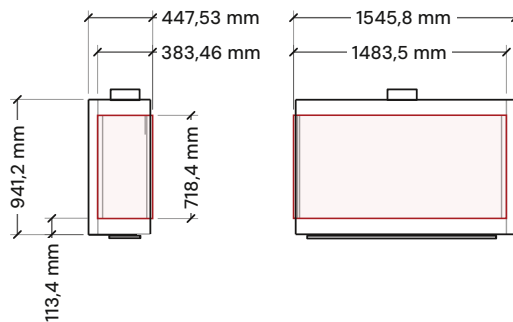


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 PAN 1400

Panorama 1400

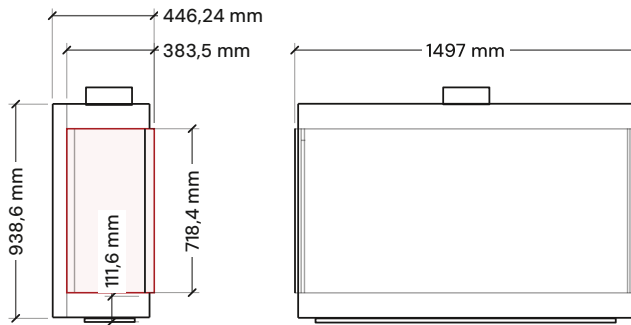


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Línea completa + parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 U 1400

U-line 1400

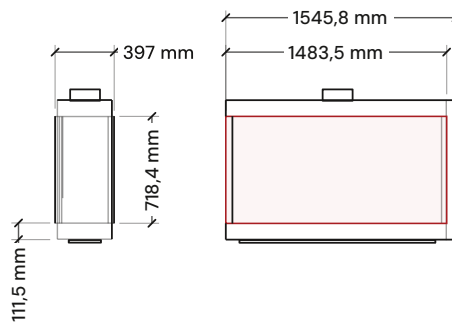


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 V 1400

Vision 1400

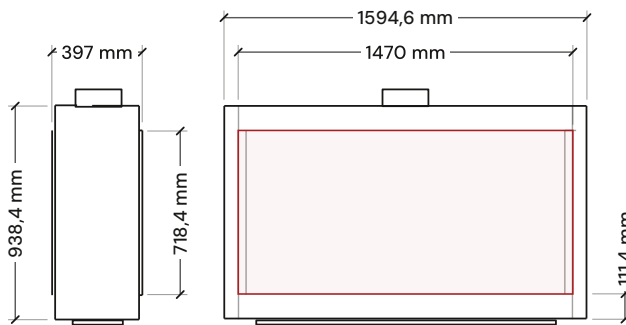


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Quemador simple Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 UNO 1800

Uno 1800

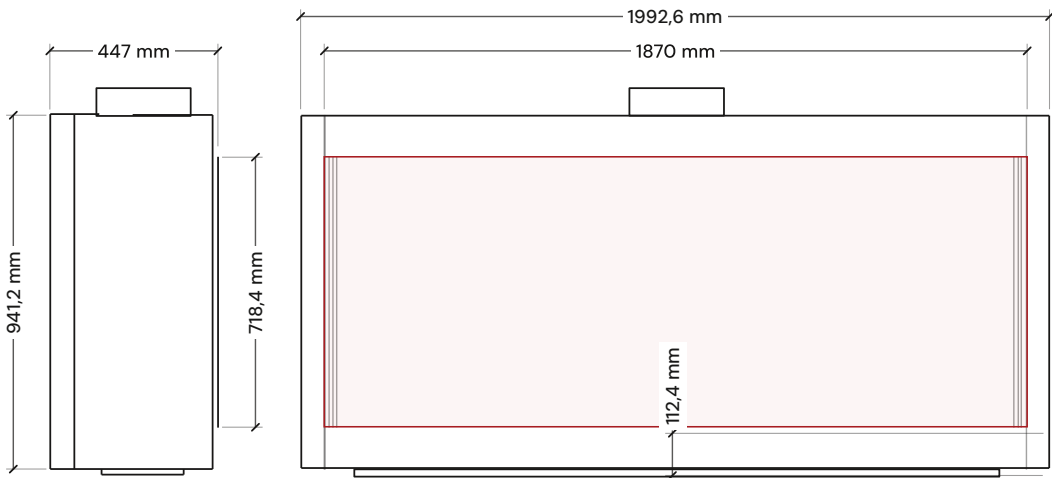


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Línea dividida Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 – 24,2 kW	4,8 – 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

FGH1 C 1800

Corner 1800

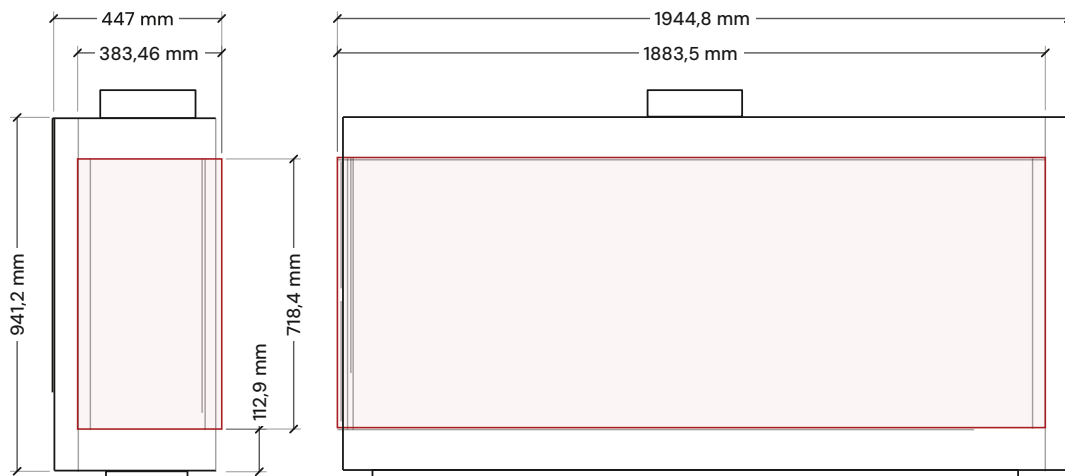


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Línea dividida Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 – 24,2 kW	4,8 – 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

FGH1 PAN 1800

Panorama 1800

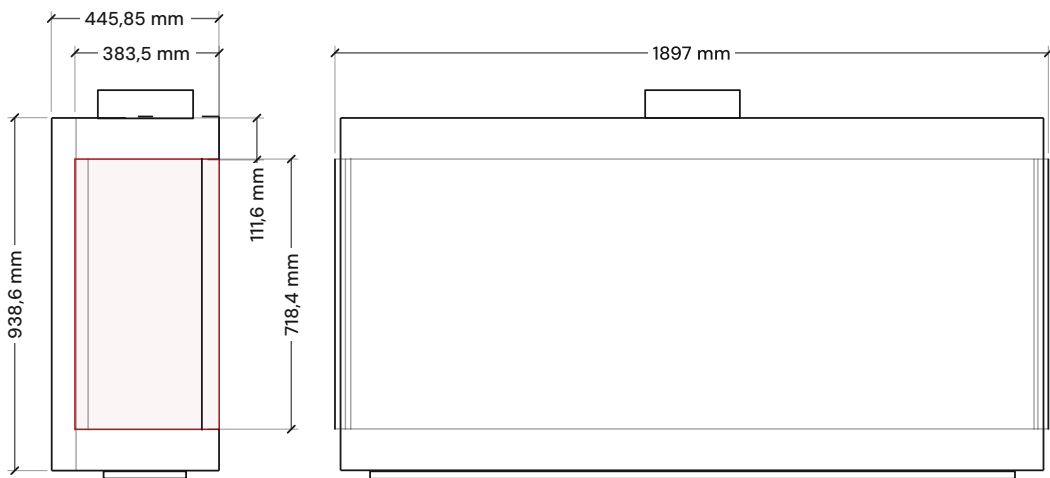


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Línea dividida Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 – 24,2 kW	4,8 – 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

FGH1 V 1800

Vision 1800

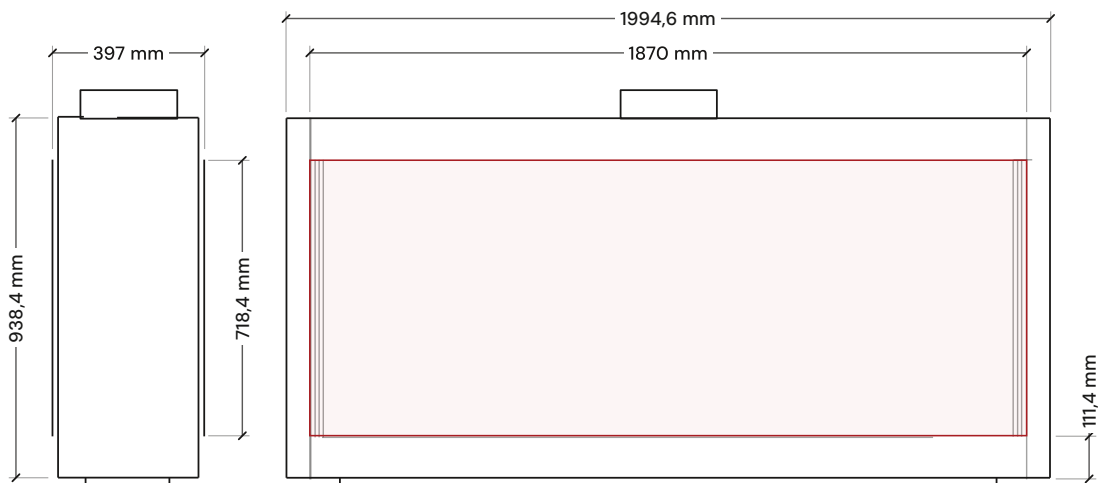

DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango de gas natural	Rango de propano	Potencia calorífica directa	IEE	Rend. útil nominal	Rend. útil carga mín.	Ø salida de humos
Línea dividida Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 - 24,2 kW	4,8 - 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

Sistemas de control



Todos los modelos de gas FuegoLO están disponibles con FGR-1 o FGR-2: elija el suyo al hacer el pedido.



Receptor FGR-1



Mando FGT-1

FGR-1 + FGT-1

Encendido a distancia, termostato y temporizador.



Receptor FGR-2



Mando FGT-2

FGR-2 + FGT-2

Funciones del FGR-1 más altura de llama, piloto, quemador trasero, ventilador, luz y AUX.

FUNCIÓN		
	FGR-1 + FGT-1	FGR-2 + FGT-2
Marcha / paro a distancia y encendido electrónico	•	•
Ajuste de la altura de llama (5 niveles)	—	•
Termostato – modo SET	•	•
Temporizador (15–180 min)	•	•
Piloto permanente	—	•
Encendido / apagado del quemador trasero	—	•
Bloqueo infantil e indicador de batería baja	•	•
Ventilador de circulación · 3 velocidades · retardo ON/OFF	—	•
Regulador de luz · 3 niveles	—	•
Salida AUX	—	•
Radiofrecuencia	434 MHz	434 MHz
Pilas del mando	3 × 1,5 V AAA	3 × 1,5 V AAA
Alimentación del receptor	Adaptador CA 6 V CC, 1,5 A	4 × 1,5 V AA o adaptador de CA aprobado

Las instrucciones de uso de ambos sistemas figuran en el manual de instalación y están disponibles en fuegoLO.com/es/descargas.



Diseño mínimo. Llama máxima.

Diseñado en España

fuegolo.com · 0034 664 890098