



FUEGO DE GAS Y BIOETANOL

# Catálogo general

Colección 2026/2027

**FUEGOLO**

FGH1 · FGH2 · FGH3 · FGP

BGP

FEH1 · FEH2 · FEH3 · FEP

BEP · BES



 SOBRE FUEGOLO

## Diseño mínimo. Llama máxima.

En Fuegolo creemos que el fuego es mucho más que una fuente de calor. Es diseño, ambiente y emoción.

Nuestra pasión es crear fuego de gas y bioetanol de alta gama que lleve la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos. Con una estética refinada, materiales de calidad, ingeniería de precisión y atención al detalle, creamos soluciones de fuego pensadas para integrarse con naturalidad en la arquitectura y el interiorismo modernos.

Fuegolo desarrolla chimeneas y quemadores contemporáneos para arquitectos, interioristas, fabricantes de chimeneas, distribuidores e instaladores profesionales: desde interiores residenciales elegantes hasta sofisticados proyectos de hostelería y arquitectura.

Mejoramos nuestros productos de forma continua, con la mirada puesta en la calidad, la fiabilidad, la funcionalidad y un diseño atemporal.



Fuegolo  
Diseñado en España

---

La colección de un vistazo pág. 04

---

Configuraciones de visión pág. 05

---

Opciones de quemador de gas pág. 06

---

Chimeneas de gas pág. 07

FGH1 (pág. 08) · FGH2 (pág. 09) · FGH3 (pág. 10) · FGP (pág. 11)

---

Quemadores de gas pág. 12

BGP (pág. 13)

---

Chimeneas de bioetanol pág. 14

FEH1 (pág. 15) · FEH2 (pág. 16) · FEH3 (pág. 17) · FEP (pág. 18)

---

Quemadores de bioetanol pág. 19

BEP (pág. 20) · BES (pág. 21)

---

Sistemas de control pág. 22

Mandos a distancia FGR-1 · FGR-2 para todos los modelos de gas

---

Este catálogo general presenta toda la gama FuegoLO. Cada serie tiene además su propio catálogo detallado, con planos y datos técnicos de cada modelo, disponible en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).

# La colección de un vistazo

| Serie | Tipo                  | Anchos<br>(mm) | Configuraciones / opciones                | Altura*<br>(mm) | Potencia      |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|
| FGH1  | Chimenea de gas       | 600 – 1800     | Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision | 941             | hasta 25,3 kW |
| FGH2  | Chimenea de gas       | 600 · 1000     | Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision | 1581            | hasta 17,9 kW |
| FGH3  | Chimenea de gas       | 600 · 1000     | Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision | 1981            | hasta 17,9 kW |
| FGP   | Chimenea de gas       | 600 – 1800     | Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision | 591             | hasta 25,3 kW |
| BGP   | Quemador de gas       | 600 – 1800     | Simple · Dividido · Doble                 | —               | hasta 25,3 kW |
| FEH1  | Chimenea de bioetanol | 600 – 1800     | Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision | 941             | 2,0 – 6,6 kW  |
| FEH2  | Chimenea de bioetanol | 600 · 1000     | Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision | 1581            | 2,0 – 3,6 kW  |
| FEH3  | Chimenea de bioetanol | 600 · 1000     | Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision | 1981            | 2,0 – 3,6 kW  |
| FEP   | Chimenea de bioetanol | 600 – 1800     | Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision | 591             | 2,0 – 6,6 kW  |
| BEP   | Quemador de bioetanol | 540 – 1740     | 4 largos                                  | 51              | 2,0 – 6,6 kW  |
| BES   | Quemador de bioetanol | 800 – 2000     | 5 largos                                  | 51              | 3,0 – 7,5 kW  |

\* Altura total del modelo Uno en las chimeneas; altura del cuerpo en los quemadores de bioetanol. La potencia de gas es la potencia calorífica directa máxima de la opción de quemador más grande. Datos completos de cada modelo en el catálogo de su serie.

11

series

5

configuraciones de  
visión

2

combustibles: gas y  
bioetanol

600–  
2000

mm de ancho

# Cinco maneras de ver el fuego

Todas las chimeneas Fuegolo, de gas (FGH1, FGH2, FGH3, FGP) y de bioetanol (FEH1, FEH2, FEH3, FEP), están disponibles en hasta cinco configuraciones de visión. La configuración U-line no se fabrica en el ancho de 1800 mm.



Uno



Corner



Panorama



U-line



Vision

Ilustraciones: FEH1 1000.

# Una llama o dos

Las chimeneas de gas Fuegolo (FGH1, FGH2, FGH3, FGP) y los quemadores de gas BGP ofrecen opciones de quemador simple, de línea dividida y doble independiente, para que cada fuego se adapte a su espacio. Las opciones disponibles dependen del ancho.



|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Quemador simple     | Una línea, con control independiente                |
| Línea dividida      | Línea completa + parcial, con control independiente |
| Doble independiente | Dos líneas separadas, con control independiente     |

| Ancho   | Opciones de quemador disponibles                       |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 600 mm  | Quemador simple · Doble independiente                  |
| 1000 mm | Quemador simple · Línea dividida · Doble independiente |
| 1400 mm | Quemador simple · Línea dividida                       |
| 1800 mm | Línea dividida                                         |

Chimeneas de gas (FGH1, FGP). FGH2 y FGH3 están disponibles en 600 y 1000 mm. El BGP 1000 también ofrece doble independiente.

# Chimeneas de gas

Chimeneas de gas con una vista limpia y continua de la llama, en cinco configuraciones de visión y con opciones de quemador simple, de línea dividida o doble independiente.

|      |         |
|------|---------|
| FGH1 | pág. 08 |
| FGH2 | pág. 09 |
| FGH3 | pág. 10 |
| FGP  | pág. 11 |



CHIMENEA DE GAS

# Serie FGH1

FUEGOLO

La serie FGH1 ofrece un cristal alto en hasta cinco configuraciones de visión y cuatro anchos, de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador simple, de línea dividida y doble independiente.

941 mm  
altura (Uno)

600–1800  
anchos, mm

25,3 kW  
potencia directa máx.

## MODELOS DISPONIBLES

| Ancho   | Uno | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|---------|-----|--------|----------|--------|--------|
| 600 mm  | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1000 mm | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1400 mm | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1800 mm | •   | •      | •        | —      | •      |

## DATOS DEL QUEMADOR POR ANCHO

| Ancho   | Quemador            | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Ø salida humos |
|---------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| 600 mm  | Quemador simple     | 2,4 – 5,9 kW      | 2,7 – 6,3 kW  | 6,3 kW           | 130–200 mm     |
| 600 mm  | Doble independiente | 2,4 – 11,8 kW     | 2,7 – 12,6 kW | 12,6 kW          | 130–200 mm     |
| 1000 mm | Quemador simple     | 4,3 – 10,5 kW     | 4,8 – 11,6 kW | 11,6 kW          | 130–200 mm     |
| 1000 mm | Línea dividida      | 4,3 – 16,4 kW     | 4,8 – 17,9 kW | 17,9 kW          | 130–200 mm     |
| 1000 mm | Doble independiente | —                 | —             | —                | —              |
| 1400 mm | Quemador simple     | 6,2 – 15,3 kW     | 6,6 – 16,2 kW | 16,2 kW          | 130–200 mm     |
| 1400 mm | Línea dividida      | 6,2 – 21,2 kW     | 6,2 – 22,5 kW | 22,5 kW          | 130–200 mm     |
| 1800 mm | Línea dividida      | 4,3 – 24,2 kW     | 4,8 – 25,3 kW | 25,3 kW          | 180–250 mm     |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FGH1 en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).



CHIMENEA DE GAS

# Serie FGH2

FUEGOLO

La serie FGH2 ofrece un cristal muy alto en hasta cinco configuraciones de visión y dos anchos, 600 y 1000 mm, con opciones de quemador simple, de línea dividida y doble independiente.

1581 mm  
altura (Uno)

600 · 1000  
anchos, mm

17,9 kW  
potencia directa máx.

## MODELOS DISPONIBLES

| Ancho   | Uno | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|---------|-----|--------|----------|--------|--------|
| 600 mm  | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1000 mm | •   | •      | •        | •      | •      |

## DATOS DEL QUEMADOR POR ANCHO

| Ancho   | Quemador            | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Ø salida humos |
|---------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| 600 mm  | Quemador simple     | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW           | 130-200 mm     |
| 600 mm  | Doble independiente | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW          | 130-200 mm     |
| 1000 mm | Quemador simple     | 4,3 - 10,5 kW     | 4,8 - 11,6 kW | 11,6 kW          | 130-200 mm     |
| 1000 mm | Línea dividida      | 4,3 - 16,4 kW     | 4,8 - 17,9 kW | 17,9 kW          | 130-200 mm     |
| 1000 mm | Doble independiente | —                 | —             | —                | —              |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FGH2 en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).



CHIMENEA DE GAS

# Serie FGH3

FUEGOLO

La serie FGH3 ofrece un cristal extraalto en hasta cinco configuraciones de visión y dos anchos, 600 y 1000 mm, con opciones de quemador simple, de línea dividida y doble independiente.

1981 mm  
altura (Uno)

600 · 1000  
anchos, mm

17,9 kW  
potencia directa máx.

## MODELOS DISPONIBLES

| Ancho   | Uno | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|---------|-----|--------|----------|--------|--------|
| 600 mm  | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1000 mm | •   | •      | •        | •      | •      |

## DATOS DEL QUEMADOR POR ANCHO

| Ancho   | Quemador            | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Ø salida humos |
|---------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| 600 mm  | Quemador simple     | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW           | 130-200 mm     |
| 600 mm  | Doble independiente | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW          | 130-200 mm     |
| 1000 mm | Quemador simple     | 4,3 - 10,5 kW     | 4,8 - 11,6 kW | 11,6 kW          | 130-200 mm     |
| 1000 mm | Línea dividida      | 4,3 - 16,4 kW     | 4,8 - 17,9 kW | 17,9 kW          | 130-200 mm     |
| 1000 mm | Doble independiente | —                 | —             | —                | —              |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FGH3 en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).



CHIMENEA DE GAS

# Serie FGP

FUEGOLO

La serie FGP está disponible en cinco configuraciones de visión y cuatro anchos, de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador simple, de línea dividida y doble independiente.

591 mm  
altura (Uno)

600–1800  
anchos, mm

25,3 kW  
potencia directa máx.

## MODELOS DISPONIBLES

| Ancho   | Uno | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|---------|-----|--------|----------|--------|--------|
| 600 mm  | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1000 mm | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1400 mm | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1800 mm | •   | •      | •        | —      | •      |

## DATOS DEL QUEMADOR POR ANCHO

| Ancho   | Quemador            | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Ø salida humos |
|---------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| 600 mm  | Quemador simple     | 2,4 – 5,9 kW      | 2,7 – 6,3 kW  | 6,3 kW           | 130–200 mm     |
| 600 mm  | Doble independiente | 2,4 – 11,8 kW     | 2,7 – 12,6 kW | 12,6 kW          | 130–200 mm     |
| 1000 mm | Quemador simple     | 4,3 – 10,5 kW     | 4,8 – 11,6 kW | 11,6 kW          | 130–200 mm     |
| 1000 mm | Línea dividida      | 4,3 – 16,4 kW     | 4,8 – 17,9 kW | 17,9 kW          | 130–200 mm     |
| 1000 mm | Doble independiente | —                 | —             | —                | —              |
| 1400 mm | Quemador simple     | 6,2 – 15,3 kW     | 6,6 – 16,2 kW | 16,2 kW          | 130–200 mm     |
| 1400 mm | Línea dividida      | 6,2 – 21,2 kW     | 6,2 – 22,5 kW | 22,5 kW          | 130–200 mm     |
| 1800 mm | Línea dividida      | 4,3 – 24,2 kW     | 4,8 – 25,3 kW | 25,3 kW          | 150–250 mm     |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FGP en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).

# Quemadores de gas

La serie BGP está disponible en cuatro tamaños, de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador simple, de línea dividida y doble independiente, para que cada fuego se adapte a su espacio.

---

BGP

---

pág. 13



 QUEMADOR DE GAS

# Serie BGP

 FUEGOLO

Quemadores de gas en cuatro tamaños, de 600 a 1800 mm, en versión simple, de línea dividida o doble independiente.

600–1800

tamaños, mm

3

opciones de quemador

25,3 kW

potencia directa máx.

## DATOS POR MODELO

| Modelo   | Quemador            | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Ø salida humos |
|----------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| BGP 600  | Quemador simple     | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW           | 130-200 mm     |
| BGP 600  | Doble independiente | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW          | 130-200 mm     |
| BGP 1000 | Quemador simple     | 4,3 - 10,5 kW     | 4,8 - 11,6 kW | 11,6 kW          | 130-200 mm     |
| BGP 1000 | Línea dividida      | 4,3 - 16,4 kW     | 4,8 - 17,9 kW | 17,9 kW          | 130-200 mm     |
| BGP 1000 | Doble independiente | 4,3 - 16,4 kW     | 4,8 - 17,9 kW | 17,9 kW          | 130-200 mm     |
| BGP 1400 | Quemador simple     | 6,2 - 15,3 kW     | 6,6 - 16,2 kW | 16,2 kW          | 130-200 mm     |
| BGP 1400 | Línea dividida      | 6,2 - 21,2 kW     | 6,2 - 22,5 kW | 22,5 kW          | 130-200 mm     |
| BGP 1800 | Línea dividida      | 4,3 - 24,2 kW     | 4,8 - 25,3 kW | 25,3 kW          | 180-250 mm     |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo BGP en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).

# Chimeneas de bioetanol

Chimeneas de bioetanol con llama real y sin necesidad de una salida de humos tradicional, en cinco configuraciones de visión y cuatro alturas.

---

|      |         |
|------|---------|
| FEH1 | pág. 15 |
|------|---------|

---

|      |         |
|------|---------|
| FEH2 | pág. 16 |
|------|---------|


---

|      |         |
|------|---------|
| FEH3 | pág. 17 |
|------|---------|

---

|     |         |
|-----|---------|
| FEP | pág. 18 |
|-----|---------|

---

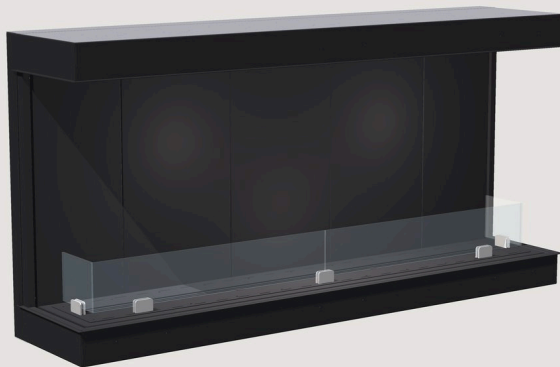

CHIMENEA DE BIOETANOL

# Serie FEH1

FUEGOLO

Chimeneas de bioetanol en cinco configuraciones y cuatro anchos, de 600 a 1800 mm.

941 mm  
altura (Uno)

600–1800  
anchos, mm

2,0–6,6 kW  
potencia

## MODELOS DISPONIBLES

| Ancho   | Uno | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|---------|-----|--------|----------|--------|--------|
| 600 mm  | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1000 mm | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1400 mm | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1800 mm | •   | •      | •        | —      | •      |

## DATOS TÉCNICOS POR ANCHO

| Ancho   | Depósito | Consumo aprox./h | Autonomía | Potencia |
|---------|----------|------------------|-----------|----------|
| 600 mm  | 1,6 L    | 0,27 L           | 7,0 h     | 2,0 kW   |
| 1000 mm | 3,6 L    | 0,47 L           | 7,7 h     | 3,6 kW   |
| 1400 mm | 5,3 L    | 0,67 L           | 7,9 h     | 5,0 kW   |
| 1800 mm | 7,0 L    | 0,87 L           | 8,0 h     | 6,6 kW   |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FEH1 en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).



CHIMENEA DE BIOETANOL

# Serie FEH2

FUEGOLO

Chimeneas de bioetanol altas en cinco configuraciones y dos anchos, 600 y 1000 mm.

1581 mm  
altura (Uno)

600 · 1000  
anchos, mm

2,0–3,6 kW  
potencia

## MODELOS DISPONIBLES

| Ancho   | Uno | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|---------|-----|--------|----------|--------|--------|
| 600 mm  | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1000 mm | •   | •      | •        | •      | •      |

## DATOS TÉCNICOS POR ANCHO

| Ancho   | Depósito | Consumo aprox./h | Autonomía | Potencia |
|---------|----------|------------------|-----------|----------|
| 600 mm  | 1,6 L    | 0,27 L           | 7,0 h     | 2,0 kW   |
| 1000 mm | 3,6 L    | 0,47 L           | 7,7 h     | 3,6 kW   |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FEH2 en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).



CHIMENEA DE BIOETANOL

# Serie FEH3

FUEGOLO

Chimeneas de bioetanol extraaltas en cinco configuraciones y dos anchos, 600 y 1000 mm.

1981 mm

altura (Uno)

600 · 1000

anchos, mm

2,0–3,6 kW

potencia


## MODELOS DISPONIBLES

| Ancho   | Uno | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|---------|-----|--------|----------|--------|--------|
| 600 mm  | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1000 mm | •   | •      | •        | •      | •      |

## DATOS TÉCNICOS POR ANCHO

| Ancho   | Depósito | Consumo aprox./h | Autonomía | Potencia |
|---------|----------|------------------|-----------|----------|
| 600 mm  | 1,6 L    | 0,27 L           | 7,0 h     | 2,0 kW   |
| 1000 mm | 3,6 L    | 0,47 L           | 7,7 h     | 3,6 kW   |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FEH3 en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).

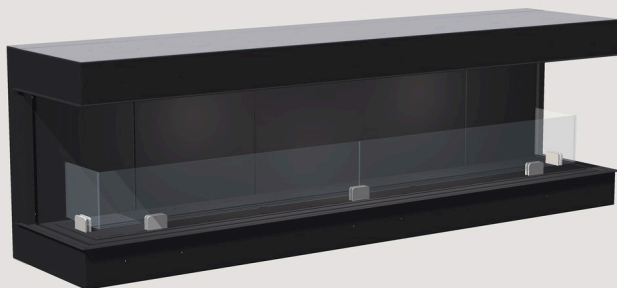

CHIMENEA DE BIOETANOL

# Serie FEP

FUEGOLO

Chimeneas de bioetanol de 591 mm de altura total (Uno), en cinco configuraciones de visión y cuatro anchos, de 600 a 1800 mm.

591 mm  
altura (Uno)

600–1800  
anchos, mm

2,0–6,6 kW  
potencia

## MODELOS DISPONIBLES

| Ancho   | Uno | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|---------|-----|--------|----------|--------|--------|
| 600 mm  | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1000 mm | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1400 mm | •   | •      | •        | •      | •      |
| 1800 mm | •   | •      | •        | —      | •      |

## DATOS TÉCNICOS POR ANCHO

| Ancho   | Depósito | Consumo aprox./h | Autonomía | Potencia |
|---------|----------|------------------|-----------|----------|
| 600 mm  | 1,6 L    | 0,27 L           | 7,0 h     | 2,0 kW   |
| 1000 mm | 3,6 L    | 0,47 L           | 7,7 h     | 3,6 kW   |
| 1400 mm | 5,3 L    | 0,67 L           | 7,9 h     | 5,0 kW   |
| 1800 mm | 7,0 L    | 0,87 L           | 8,0 h     | 6,6 kW   |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FEP en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).

# Quemadores de bioetanol

Quemadores de bioetanol de alta gama que llevan la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos, con un diseño limpio y libertad de instalación.

---

BEP


pág. 20

---

BES

pág. 21

---

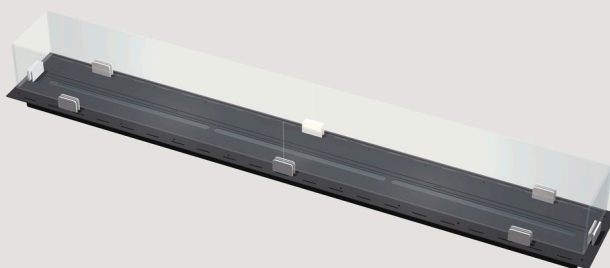

 QUEMADOR DE BIOETANOL

# Serie BEP

 FUEGOLO

Quemadores de bioetanol en cuatro largos, de 540 a 1740 mm, con 240 mm de ancho y de 7,0 a 8,0 horas de autonomía.

540–1740

largos, mm

7,0–8,0 h

autonomía

2,0–6,6 kW

potencia

## DATOS TÉCNICOS

| Modelo   | Medidas (mm) | Encastre (mm) | Litros | Consumo/h | Autonomía | Potencia |
|----------|--------------|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
| BEP 600  | 540×240×51   | 510×210       | 1,9 L  | 0,27 L    | 7,0 h     | 2,0 kW   |
| BEP 1000 | 940×240×51   | 910×210       | 3,6 L  | 0,47 L    | 7,7 h     | 3,6 kW   |
| BEP 1400 | 1340×240×51  | 1310×210      | 5,3 L  | 0,67 L    | 7,9 h     | 5,0 kW   |
| BEP 1800 | 1740×240×51  | 1710×210      | 7,0 L  | 0,87 L    | 8,0 h     | 6,6 kW   |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo BEP en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).



 QUEMADOR DE BIOETANOL

# Serie BES

 FUEGOLO

Quemadores estrechos: cinco largos de 800 a 2000 mm y 180 mm de ancho.

800–2000

largos, mm

6,3–6,6 h

autonomía

3,0–7,5 kW

potencia

## DATOS TÉCNICOS

| Modelo   | Medidas (mm) | Encastre (mm) | Litros | Consumo/h | Autonomía | Potencia |
|----------|--------------|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
| BES 800  | 800×180×51   | 792×156       | 2,5 L  | 0,4 L     | 6,3 h     | 3,0 kW   |
| BES 1000 | 1000×180×51  | 992×156       | 3,2 L  | 0,5 L     | 6,4 h     | 3,8 kW   |
| BES 1200 | 1200×180×51  | 1192×156      | 3,9 L  | 0,6 L     | 6,5 h     | 4,5 kW   |
| BES 1600 | 1600×180×51  | 1592×156      | 5,2 L  | 0,8 L     | 6,5 h     | 6,0 kW   |
| BES 2000 | 2000×180×51  | 1992×156      | 6,6 L  | 1,0 L     | 6,6 h     | 7,5 kW   |

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo BES en [fuegolo.com](https://fuegolo.com).

# Sistemas de control



Todos los modelos de gas FuegoLO están disponibles con FGR-1 o FGR-2: elija el suyo al hacer el pedido.



Receptor FGR-1



Mando FGT-1

## FGR-1 + FGT-1

Encendido a distancia, termostato y temporizador.



Receptor FGR-2



Mando FGT-2

## FGR-2 + FGT-2

Funciones del FGR-1 más altura de llama, piloto, quemador trasero, ventilador, luz y AUX.

| FUNCIÓN                                                    |                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                            | FGR-1 + FGT-1              | FGR-2 + FGT-2                           |
| Marcha / paro a distancia y encendido electrónico          | •                          | •                                       |
| Ajuste de la altura de llama (5 niveles)                   | —                          | •                                       |
| Termostato – modo SET                                      | •                          | •                                       |
| Temporizador (15–180 min)                                  | •                          | •                                       |
| Piloto permanente                                          | —                          | •                                       |
| Encendido / apagado del quemador trasero                   | —                          | •                                       |
| Bloqueo infantil e indicador de batería baja               | •                          | •                                       |
| Ventilador de circulación · 3 velocidades · retardo ON/OFF | —                          | •                                       |
| Regulador de luz · 3 niveles                               | —                          | •                                       |
| Salida AUX                                                 | —                          | •                                       |
| Radiofrecuencia                                            | 434 MHz                    | 434 MHz                                 |
| Pilas del mando                                            | 3 × 1,5 V AAA              | 3 × 1,5 V AAA                           |
| Alimentación del receptor                                  | Adaptador CA 6 V CC, 1,5 A | 4 × 1,5 V AA o adaptador de CA aprobado |

Las instrucciones de uso de ambos sistemas figuran en el manual de instalación y están disponibles en [fuegoLO.com/es/descargas](http://fuegoLO.com/es/descargas).



Diseño mínimo. Llama máxima.

Diseñado en España

fuegolo.com · 0034 664 890098