



CHEMINÉES AU GAZ

# Série FGH1

Collection 2026/2027

FUEGOLO

600

1000

1400

1800

Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision

# Design minimal. Flamme maximale.

---

Chez Fuegolo, le feu est bien plus qu'une source de chaleur : c'est l'expression d'un design, d'une atmosphère, d'une émotion.

Notre passion : créer des cheminées au gaz qui font entrer la beauté d'une vraie flamme dans les espaces contemporains. Esthétique raffinée, matériaux de qualité, ingénierie de précision et souci du détail : nos solutions de feu sont pensées pour s'intégrer naturellement à l'architecture et à l'architecture d'intérieur d'aujourd'hui.

La série FGH1 offre une vitre haute, jusqu'à cinq configurations (Uno, Corner, Panorama, U-line et Vision) et quatre largeurs, de 600 à 1800 mm, avec brûleur simple, divisé ou double : chaque foyer s'adapte ainsi à son espace.

Nous améliorons sans cesse nos produits, avec une exigence constante de qualité, de fiabilité, de fonctionnalité et de design intemporel.

Car pour nous, le feu n'est pas un simple produit.  
C'est une expérience.



Fuegolo  
L'art du feu au gaz  
Conçu en Espagne



# La collection



Cinq configurations en quatre largeurs. Retrouvez ci-dessous la page de chaque modèle.

| Taille | Uno   | Corner | Panorama | U-line | Vision |
|--------|-------|--------|----------|--------|--------|
| 600    | p. 04 | p. 05  | p. 06    | p. 07  | p. 08  |
| 1000   | p. 09 | p. 10  | p. 11    | p. 12  | p. 13  |
| 1400   | p. 14 | p. 15  | p. 16    | p. 17  | p. 18  |
| 1800   | p. 19 | p. 20  | p. 21    | —      | p. 22  |


## OPTIONS DE BRÛLEUR PAR TAILLE

|      |                                                  |                 |
|------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 600  | Brûleur simple · Brûleur double                  | jusqu'à 12,6 kW |
| 1000 | Brûleur simple · Brûleur divisé · Brûleur double | jusqu'à 17,9 kW |
| 1400 | Brûleur simple · Brûleur divisé                  | jusqu'à 22,5 kW |
| 1800 | Brûleur divisé                                   | jusqu'à 25,3 kW |

Puissance directe maximale indiquée. Toutes les configurations d'une même taille partagent les mêmes caractéristiques de brûleur.

# FGH1 UNO 600

Uno 600

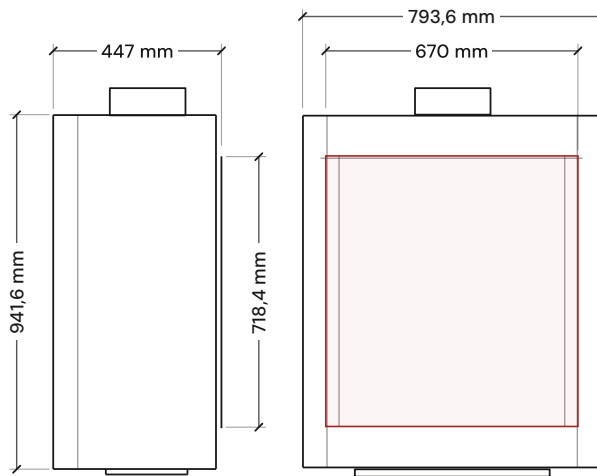


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant            | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW            | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur double</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 C 600

Corner 600

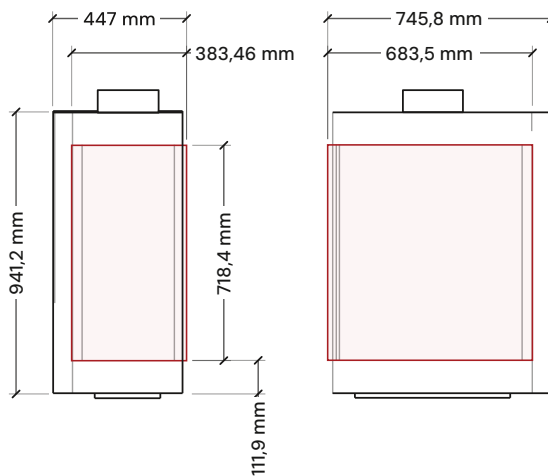


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité éner. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant            | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW            | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur double</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW           | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 PAN 600

Panorama 600

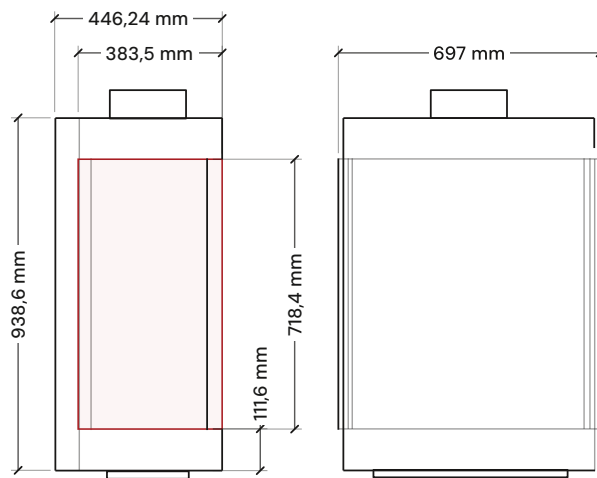


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant            | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW            | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur double</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 U 600

U-line 600

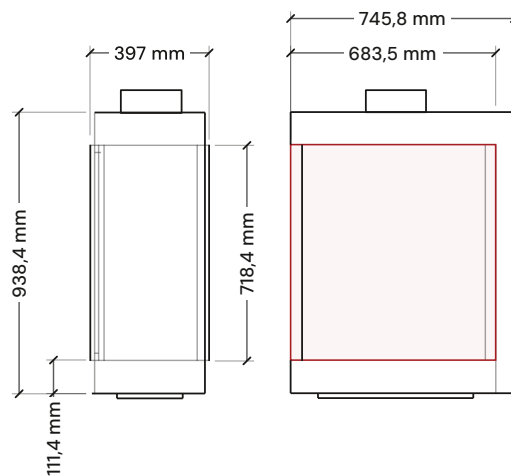


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant            | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW            | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur double</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 V 600

Vision 600

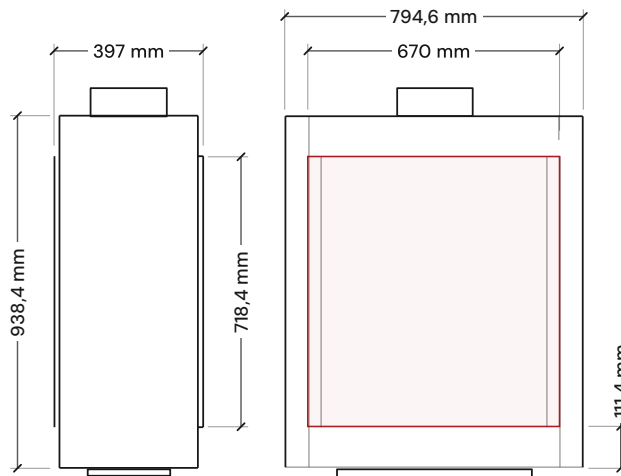


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant            | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW            | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur double</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 UNO 1000

Uno 1000

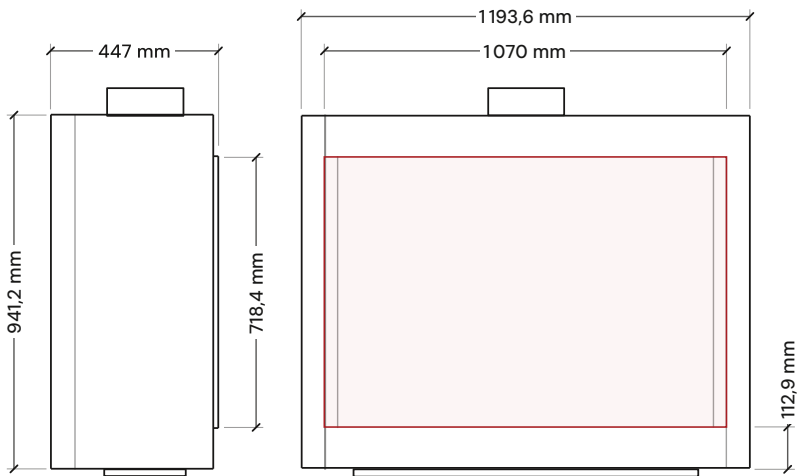


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                            | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant                  | 4,3 - 10,5 kW     | 4,8 - 11,6 kW | 11,6 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur divisé</b><br>Ligne complète + partielle, réglage indépendant | 4,3 - 16,4 kW     | 4,8 - 17,9 kW | 17,9 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur double</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant       | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -                     | -            |

Dimensions en mm.

# FGH1 C 1000

Corner 1000

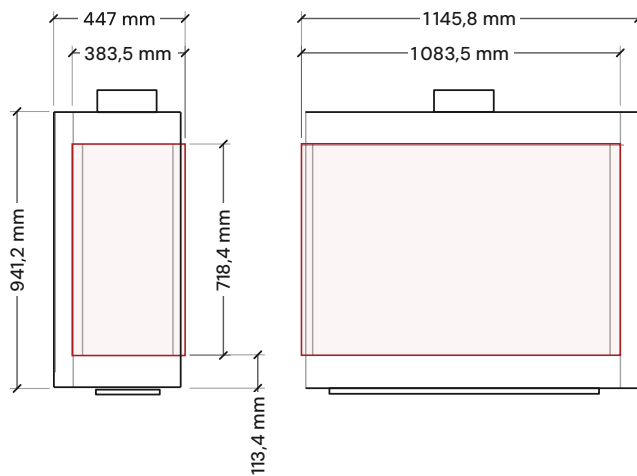


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                            | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité éner. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant                  | 4,3 - 10,5 kW     | 4,8 - 11,6 kW | 11,6 kW           | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur divisé</b><br>Ligne complète + partielle, réglage indépendant | 4,3 - 16,4 kW     | 4,8 - 17,9 kW | 17,9 kW           | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 PAN 1000

Panorama 1000

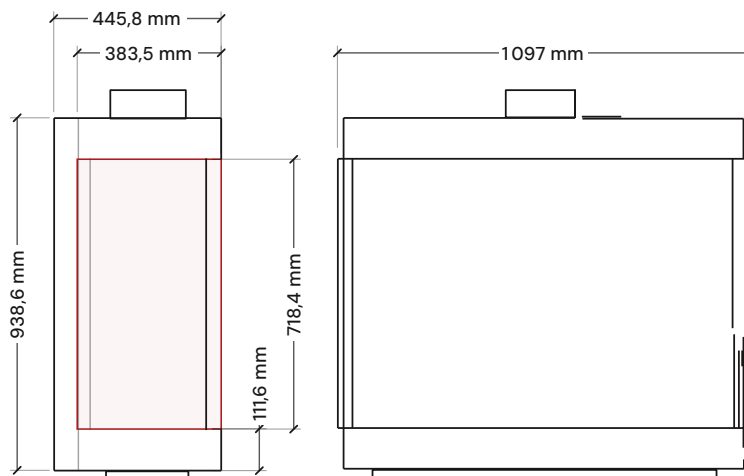


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                            | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant                  | 4,3 – 10,5 kW     | 4,8 – 11,6 kW | 11,6 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130–200 mm   |
| <b>Brûleur divisé</b><br>Ligne complète + partielle, réglage indépendant | 4,3 – 16,4 kW     | 4,8 – 17,9 kW | 17,9 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130–200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 U 1000

U-line 1000

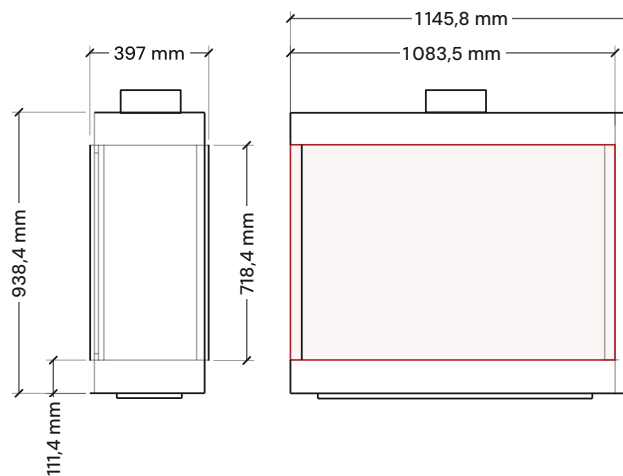


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité éner. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant            | 4,3 - 10,5 kW     | 4,8 - 11,6 kW | 11,6 kW           | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur double</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | -                 | -             | -                 | -                         | -                 | -                     | -            |

Dimensions en mm.

# FGH1 V 1000

Vision 1000

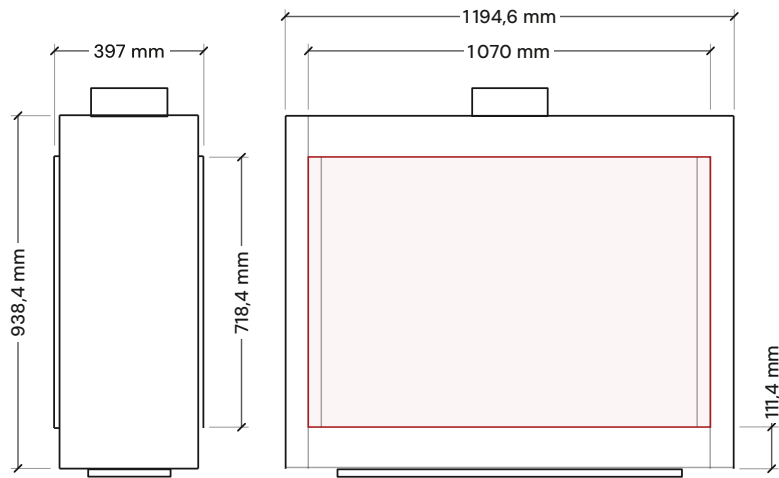


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant            | 4,3 - 10,5 kW     | 4,8 - 11,6 kW | 11,6 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur double</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | -                 | -             | -                 | -                          | -                 | -                     | -            |

Dimensions en mm.

# FGH1 UNO 1400

Uno 1400

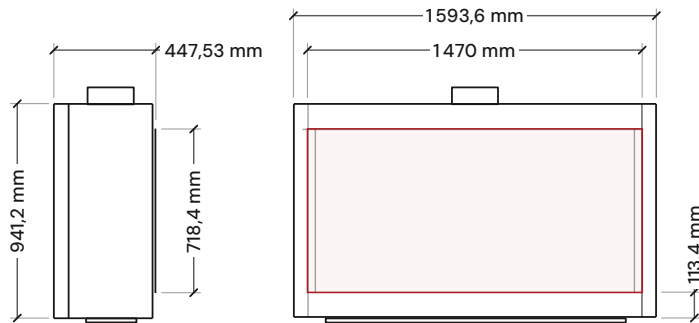


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                            | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant                  | 6,2 - 15,3 kW     | 6,6 - 16,2 kW | 16,2 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur divisé</b><br>Ligne complète + partielle, réglage indépendant | 6,2 - 21,2 kW     | 6,2 - 22,5 kW | 22,5 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 C 1400

Corner 1400

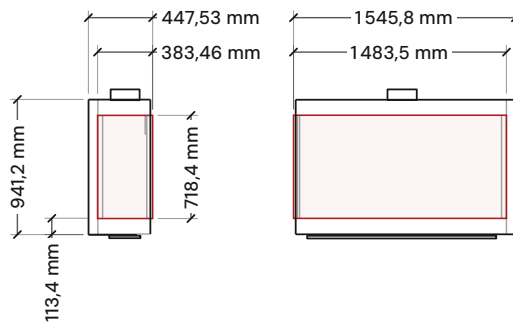


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                            | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité éner. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant                  | 6,2 - 15,3 kW     | 6,6 - 16,2 kW | 16,2 kW           | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur divisé</b><br>Ligne complète + partielle, réglage indépendant | 6,2 - 21,2 kW     | 6,2 - 22,5 kW | 22,5 kW           | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 PAN 1400

Panorama 1400

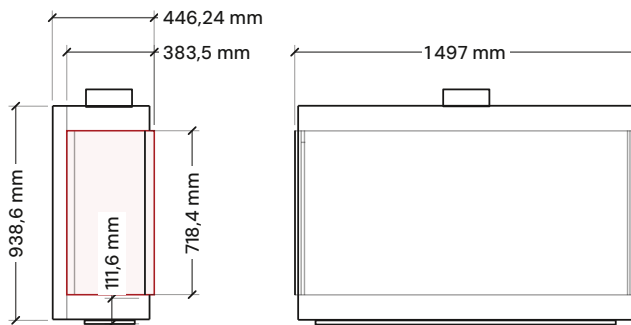


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                            | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité éner. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant                  | 6,2 - 15,3 kW     | 6,6 - 16,2 kW | 16,2 kW           | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |
| <b>Brûleur divisé</b><br>Ligne complète + partielle, réglage indépendant | 6,2 - 21,2 kW     | 6,2 - 22,5 kW | 22,5 kW           | 85                        | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 U 1400

U-line 1400

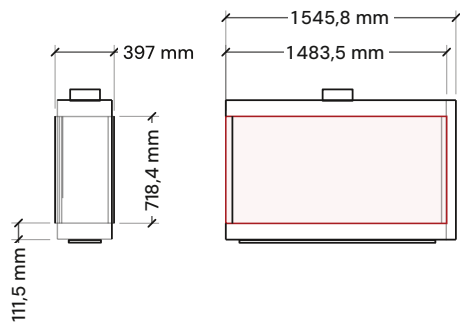


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                           | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant | 6,2 - 15,3 kW     | 6,6 - 16,2 kW | 16,2 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 V 1400

Vision 1400

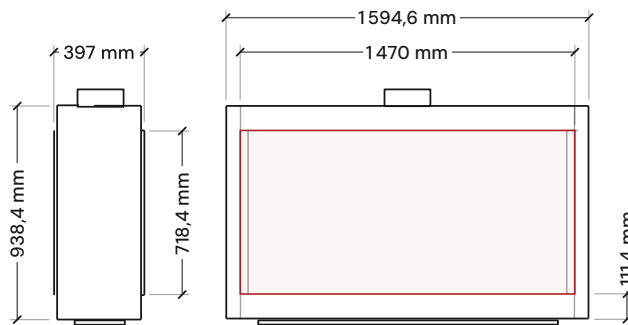


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                           | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur simple</b><br>Une ligne, réglage indépendant | 6,2 - 15,3 kW     | 6,6 - 16,2 kW | 16,2 kW           | 85                         | 0,86              | 0,61                  | 130-200 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 UNO 1800

Uno 1800

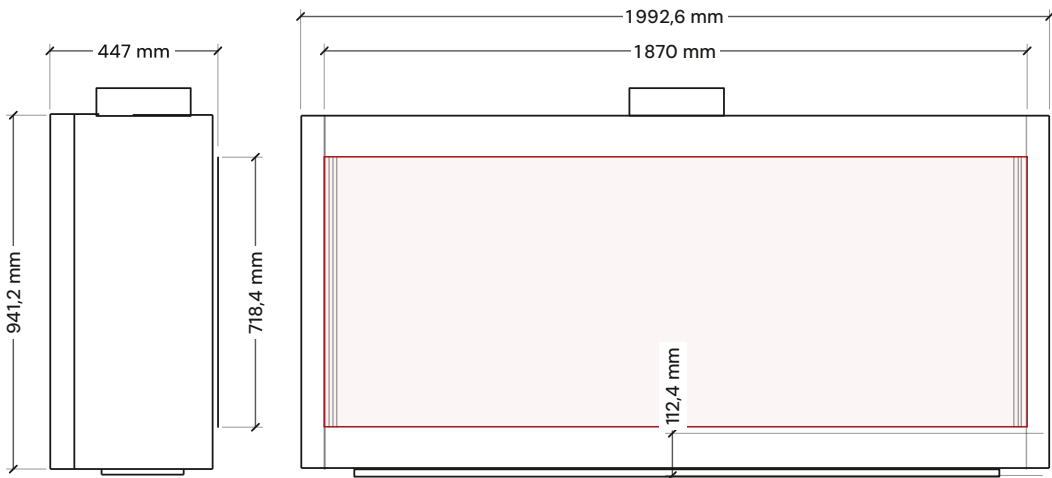


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur divisé</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 4,3 - 24,2 kW     | 4,8 - 25,3 kW | 25,3 kW           | 86                         | 0,88              | 0,61                  | 180-250 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 C 1800

Corner 1800

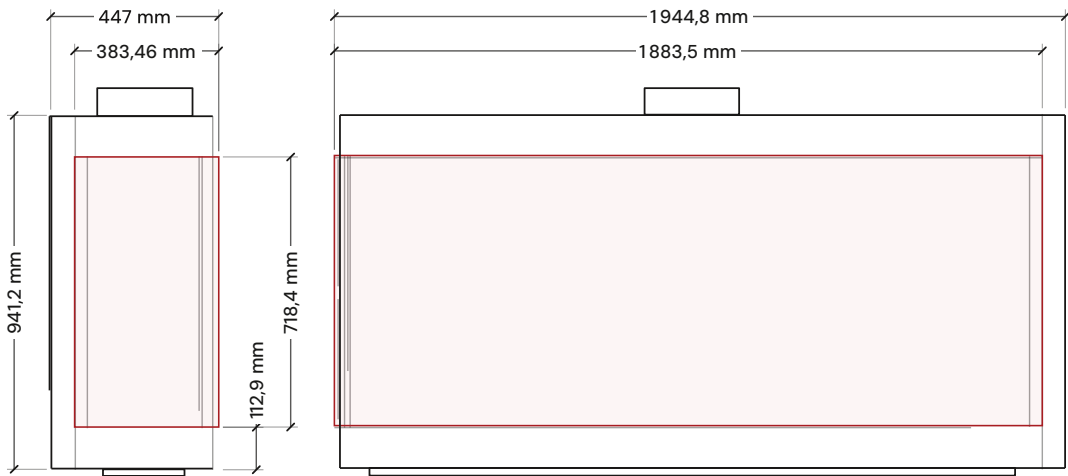


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur divisé</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 4,3 - 24,2 kW     | 4,8 - 25,3 kW | 25,3 kW           | 86                         | 0,88              | 0,61                  | 180-250 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 PAN 1800

Panorama 1800

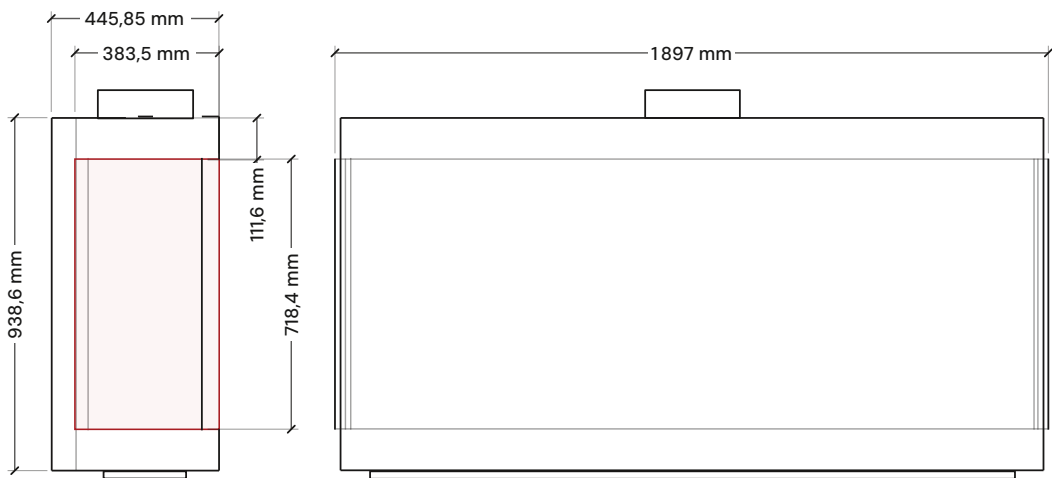


## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur divisé</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 4,3 - 24,2 kW     | 4,8 - 25,3 kW | 25,3 kW           | 86                         | 0,88              | 0,61                  | 180-250 mm   |

Dimensions en mm.

# FGH1 V 1800

Vision 1800

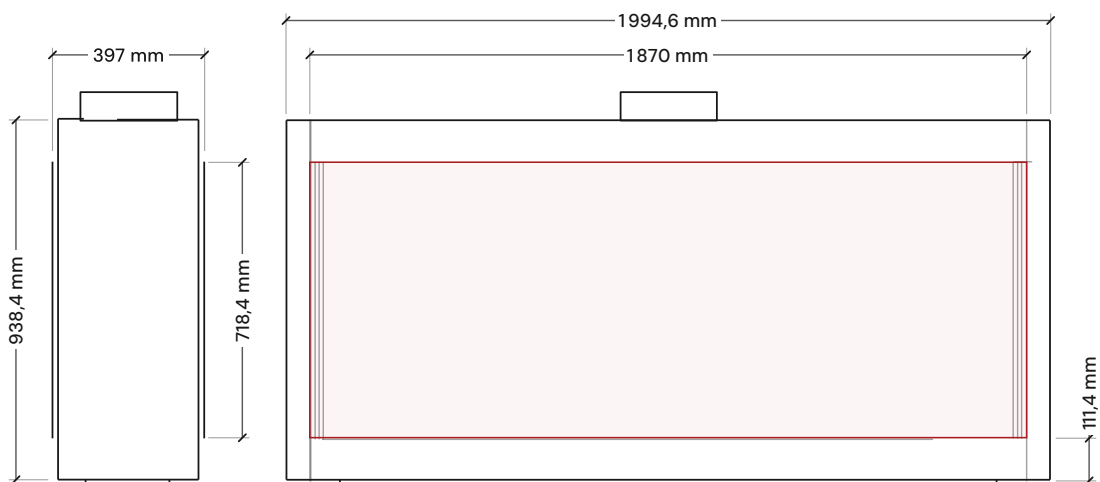

## DONNÉES TECHNIQUES

| Configuration                                                      | Plage gaz naturel | Plage propane | Puissance directe | Indice d'efficacité énerg. | Rendement nominal | Rendement charge min. | Ø du conduit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Brûleur divisé</b><br>Deux lignes séparées, réglage indépendant | 4,3 - 24,2 kW     | 4,8 - 25,3 kW | 25,3 kW           | 86                         | 0,88              | 0,61                  | 180-250 mm   |

Dimensions en mm.

# Systèmes de commande **FUEGOLO**

Tous les modèles FuegoLO au gaz sont proposés avec le système FGR-1 ou FGR-2, à choisir à la commande.



Récepteur FGR-1



Télécommande  
FGT-1

## FGR-1 + FGT-1

Allumage à distance, thermostat et minuterie.



Récepteur FGR-2



Télécommande  
FGT-2

## FGR-2 + FGT-2

Fonctions FGR-1, plus hauteur de flamme, veilleuse, brûleur arrière, ventilateur, éclairage et AUX.

| FONCTION                                                             | FGR-1 + FGT-1            | FGR-2 + FGT-2                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Marche/arrêt à distance et allumage électronique                     | •                        | •                                        |
| Réglage de la hauteur de flamme (5 niveaux)                          | —                        | •                                        |
| Thermostat (mode SET)                                                | •                        | •                                        |
| Minuterie (15 à 180 min)                                             | •                        | •                                        |
| Veilleuse permanente                                                 | —                        | •                                        |
| Marche/arrêt du brûleur arrière                                      | —                        | •                                        |
| Sécurité enfants et témoin de piles faibles                          | •                        | •                                        |
| Ventilateur de circulation · 3 vitesses · temporisation marche/arrêt | —                        | •                                        |
| Variateur de lumière · 3 niveaux                                     | —                        | •                                        |
| Sortie AUX                                                           | —                        | •                                        |
| Fréquence radio                                                      | 434 MHz                  | 434 MHz                                  |
| Piles de la télécommande                                             | 3 × 1,5 V AAA            | 3 × 1,5 V AAA                            |
| Alimentation du récepteur                                            | Adaptateur 6 V CC, 1,5 A | 4 × 1,5 V AA ou adaptateur secteur agréé |

Le mode d'emploi des deux systèmes figure dans la notice d'installation et sur [fuegolo.com/fr/telechargements](http://fuegolo.com/fr/telechargements).



Design minimal. Flamme maximale.

Conçu en Espagne

[fuegolo.com](https://fuegolo.com) · 0034 664 890098